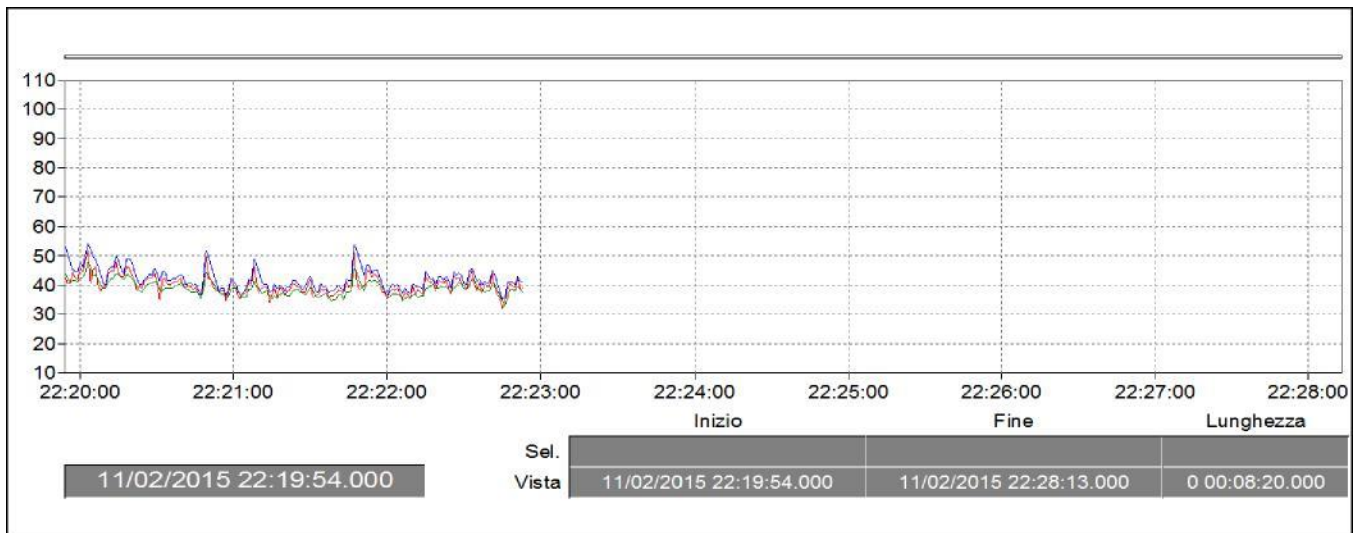


**Norsonic AS**

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

[www.norsonic.com](http://www.norsonic.com), [info@norsonic.com](mailto:info@norsonic.com)**Scheda misura n.****Committente:****Data misure:****Luogo:** Camera dietro il bar a PT**Oggetto della misura:****Condizioni di misura:****SORGEDIL****Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V


[www.sorgedil.it](http://www.sorgedil.it)E-mail. [sorgedil@gmail.com](mailto:sorgedil@gmail.com)

**Norsonic AS**

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

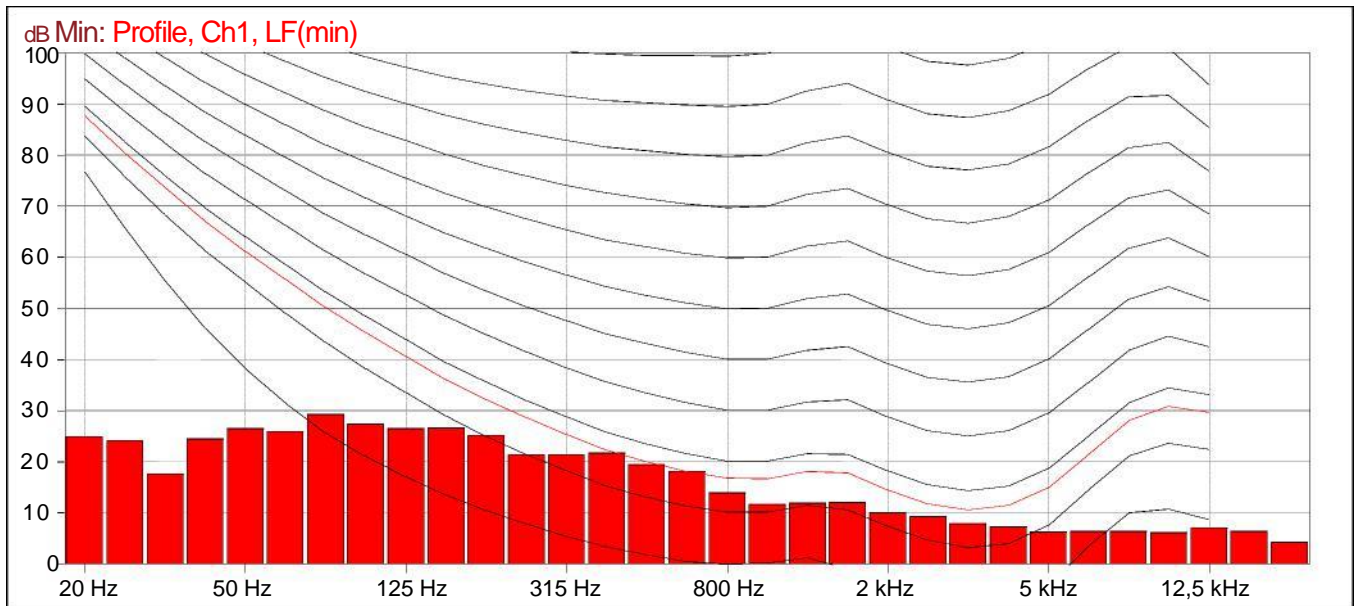[www.norsonic.com](http://www.norsonic.com), [info@norsonic.com](mailto:info@norsonic.com)**Sintesi dei risultati in conformità al d.m. 16/3/1998**

Livello globale misurato	$L_{Aeq}$	
Correzione per toni puri	kT	0,0 dB
Correzione per componenti di bassa frequenza	kB	0,0 dB
Correzione per impulsività	kI	0,0 dB
<b>Livello corretto</b>	<b>Lc</b>	

Frequenza 1/3-ottava	Calcolato LfF(min)	Isofoniche ISO 226
20 Hz	24,9 dB	87,7 dB
25 Hz	24,0 dB	80,5 dB
31,5 Hz	17,5 dB	73,6 dB
40 Hz	24,4 dB	67,0 dB
50 Hz	26,5 dB	61,3 dB
63 Hz	25,9 dB	55,7 dB
80 Hz	29,2 dB	50,2 dB
100 Hz	27,4 dB	45,2 dB
125 Hz	26,5 dB	40,7 dB

**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

[www.sorgedil.it](http://www.sorgedil.it)E-mail. [sorgedil@gmail.com](mailto:sorgedil@gmail.com)

**Norsonic AS**

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

[www.norsonic.com](http://www.norsonic.com), [info@norsonic.com](mailto:info@norsonic.com)

160 Hz	26,6 dB	36,1 dB
200 Hz	25,1 dB	32,2 dB
250 Hz	21,3 dB	28,6 dB
315 Hz	21,3 dB	25,3 dB
400 Hz	21,7 dB	22,2 dB
500 Hz	19,3 dB	20,0 dB
630 Hz	18,1 dB	18,1 dB
800 Hz	13,9 dB	16,7 dB
1 kHz	11,6 dB	16,6 dB
1,25 kHz	11,8 dB	18,0 dB
1,6 kHz	12,1 dB	17,8 dB
2 kHz	10,0 dB	14,5 dB
2,5 kHz	9,3 dB	11,8 dB
3,15 kHz	7,8 dB	10,6 dB
4 kHz	7,3 dB	11,4 dB
5 kHz	6,3 dB	14,9 dB
6,3 kHz	6,4 dB	21,5 dB
8 kHz	6,4 dB	28,0 dB
10 kHz	6,1 dB	30,9 dB
12,5 kHz	6,9 dB	29,6 dB
16 kHz	6,4 dB	
20 kHz	4,2 dB	

Toni-puri	Loudness

**SORGEDIL****Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

[www.sorgedil.it](http://www.sorgedil.it)E-mail. [sorgedil@gmail.com](mailto:sorgedil@gmail.com)