

Norsonic AS


P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com



Customer:

M7 NELL'APPARTAMENTO – LOCALE INTERRATO - CON UPS ATTIVA

Microphone position:	Cavalletto ad un metro dalla parete di confine	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140 FILE 150318 0007	Date:	18/03/2015 15:21:09
Measurement duration:	0 00:01:17.000	Period length:	0 00:00:00.250
Initial calibration level:		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		Filter bandwidth:	1/3-octave
		End calibration level:	

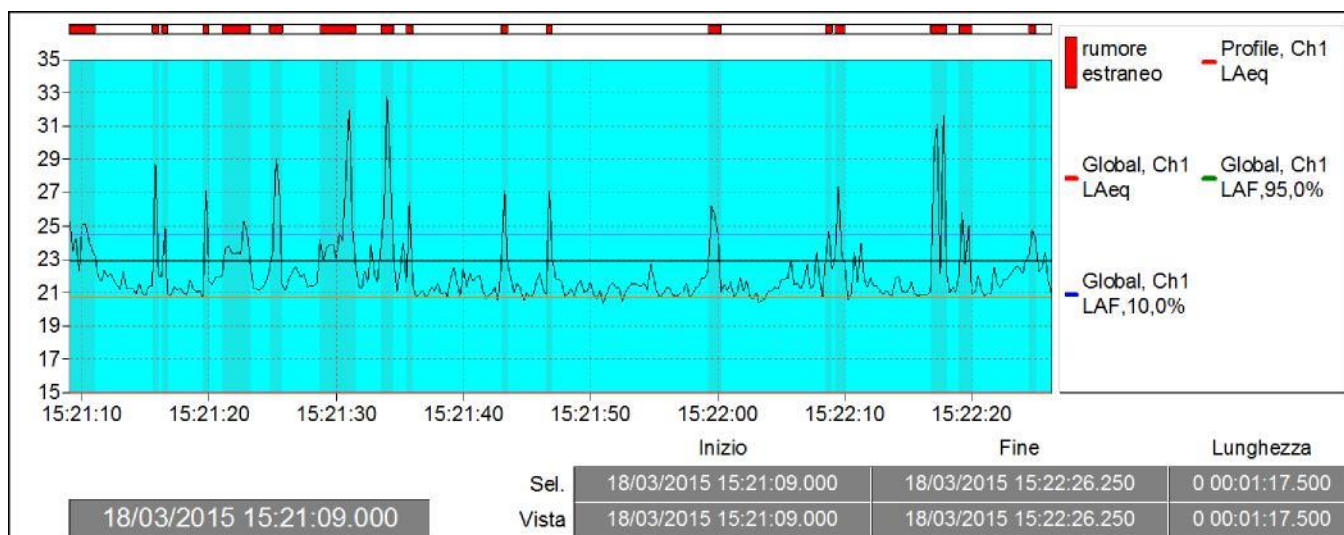

C:\Users\Insonora\Desktop\150318 NVA\NOR140_FILE_150318_0007.NBF					
Nor140 MEDIA SENZA MASCHERAMENTO	18/03/2015 15:21:09.000	Profile, Ch1 LAeq = 25,6 dB	Global, Ch1 LAeq = 22,9 dB	Global, Ch1 LAF,95,0% = 20,7 dB	Global, Ch1 LAF,10,0% = 24,5 dB
Media CON MASCHERAMENTO EVENTI	0 00:01:17.500	21,5 dB			



Specialista nell'isolamento acustico


Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

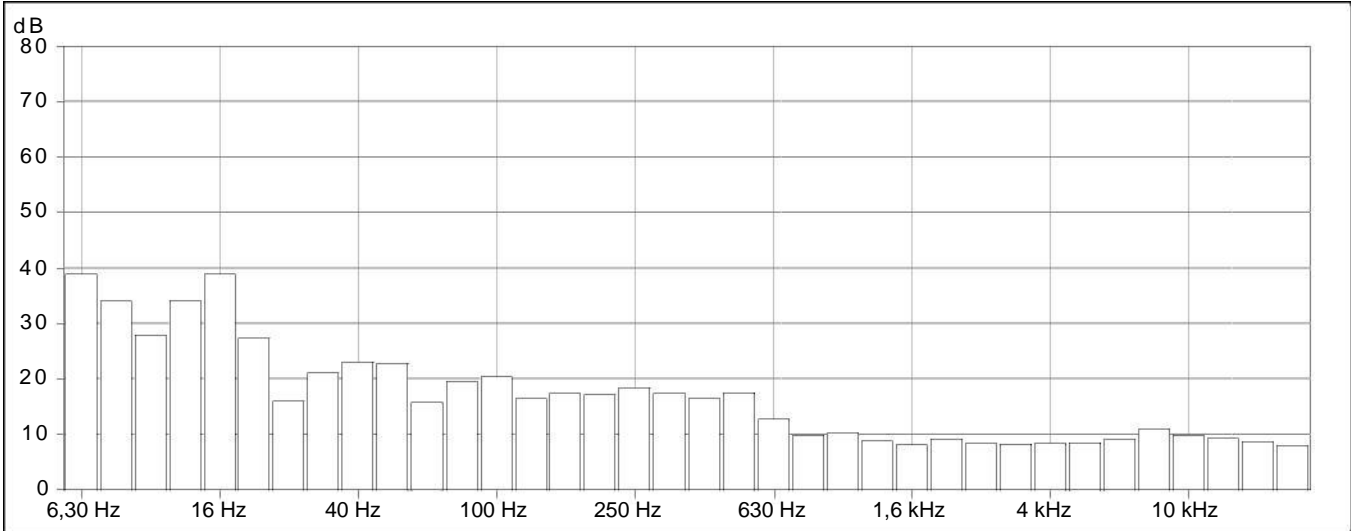www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	22,9 dB	33,6 dB	20,1 dB	36,8 dB	24,5 dB	20,7 dB
Z	47,6 dB	63,2 dB	37,4 dB	65,0 dB	50,2 dB	41,1 dB
FRQ						
6,30 Hz	38,9 dB	46,7 dB	23,4 dB	47,8 dB	42,3 dB	30,3 dB
8 Hz	34,1 dB	48,5 dB	15,7 dB	49,7 dB	36,9 dB	24,1 dB
10 Hz	28,0 dB	39,9 dB	14,0 dB	42,3 dB	31,1 dB	20,1 dB
12,5 Hz	34,1 dB	55,2 dB	15,0 dB	56,5 dB	32,4 dB	21,5 dB
16 Hz	38,9 dB	61,0 dB	20,5 dB	62,5 dB	37,2 dB	24,7 dB
20 Hz	27,3 dB	47,8 dB	13,1 dB	49,5 dB	28,1 dB	17,7 dB
25 Hz	16,0 dB	26,1 dB	6,7 dB	32,5 dB	18,3 dB	10,2 dB
31,5 Hz	21,0 dB	31,1 dB	9,6 dB	32,1 dB	23,8 dB	14,2 dB
40 Hz	23,0 dB	33,0 dB	13,6 dB	34,8 dB	25,6 dB	17,8 dB
50 Hz	22,8 dB	32,9 dB	15,1 dB	34,8 dB	25,1 dB	17,8 dB
63 Hz	15,8 dB	22,6 dB	8,6 dB	38,0 dB	17,9 dB	11,7 dB
80 Hz	19,6 dB	38,0 dB	9,5 dB	39,1 dB	19,8 dB	13,5 dB
100 Hz	20,3 dB	38,4 dB	13,6 dB	41,1 dB	20,6 dB	15,6 dB
125 Hz	16,5 dB	27,6 dB	10,3 dB	29,5 dB	18,2 dB	12,8 dB
160 Hz	17,4 dB	33,1 dB	11,0 dB	36,0 dB	18,2 dB	13,5 dB
200 Hz	17,2 dB	37,6 dB	6,8 dB	40,8 dB	14,1 dB	9,9 dB
250 Hz	18,4 dB	29,4 dB	12,5 dB	35,7 dB	19,8 dB	14,7 dB
315 Hz	17,4 dB	31,0 dB	12,2 dB	34,3 dB	18,2 dB	13,8 dB
400 Hz	16,5 dB	33,2 dB	11,5 dB	36,1 dB	16,8 dB	13,6 dB
500 Hz	17,5 dB	26,7 dB	13,1 dB	34,0 dB	18,8 dB	15,0 dB
630 Hz	12,8 dB	27,1 dB	9,2 dB	32,7 dB	13,6 dB	10,3 dB
800 Hz	9,9 dB	24,0 dB	5,3 dB	34,1 dB	11,6 dB	9,8 dB
1 kHz	10,3 dB	21,6 dB	6,1 dB	30,0 dB	12,0 dB	9,8 dB
1,25 kHz	8,8 dB	23,9 dB	3,5 dB	33,2 dB	11,4 dB	9,8 dB
1,6 kHz	8,1 dB	19,1 dB	2,8 dB	31,3 dB	11,2 dB	9,8 dB
2 kHz	9,1 dB	28,6 dB	3,0 dB	32,3 dB	11,0 dB	9,8 dB
2,5 kHz	8,3 dB	23,1 dB	3,3 dB	26,2 dB	10,8 dB	9,8 dB
3,15 kHz	8,3 dB	24,6 dB	3,6 dB	29,1 dB	10,4 dB	9,8 dB

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.it

E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

4 kHz	8,3 dB	22,4 dB	4,8 dB	24,8 dB	10,4 dB	9,8 dB
5 kHz	8,4 dB	21,1 dB	5,5 dB	23,3 dB	10,6 dB	9,8 dB
6,3 kHz	9,2 dB	18,7 dB	7,4 dB	24,8 dB	10,5 dB	9,8 dB
8 kHz	11,0 dB	17,4 dB	9,8 dB	19,3 dB	11,8 dB	10,2 dB
10 kHz	9,9 dB	15,9 dB	8,8 dB	18,7 dB	10,5 dB	9,8 dB
12,5 kHz	9,2 dB	17,7 dB	8,3 dB	21,3 dB	10,0 dB	9,8 dB
16 kHz	8,7 dB	20,5 dB	7,9 dB	24,5 dB	10,0 dB	9,8 dB
20 kHz	8,0 dB	17,1 dB	7,5 dB	20,9 dB	10,0 dB	9,8 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com