

Norsonic AS

P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com




Customer:

Clinica Veterinario – MILANO

M3 ACCESO SOLO UPS

Microphone position:	Idem come M1	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140_FILE_150318_0003	Date:	18/03/2015 14:46:25
Measurement duration:	0 00:01:14.000	Period length:	0 00:00:00.250
Initial calibration level:		Filter bandwidth:	1/3-octave
		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		End calibration level:	

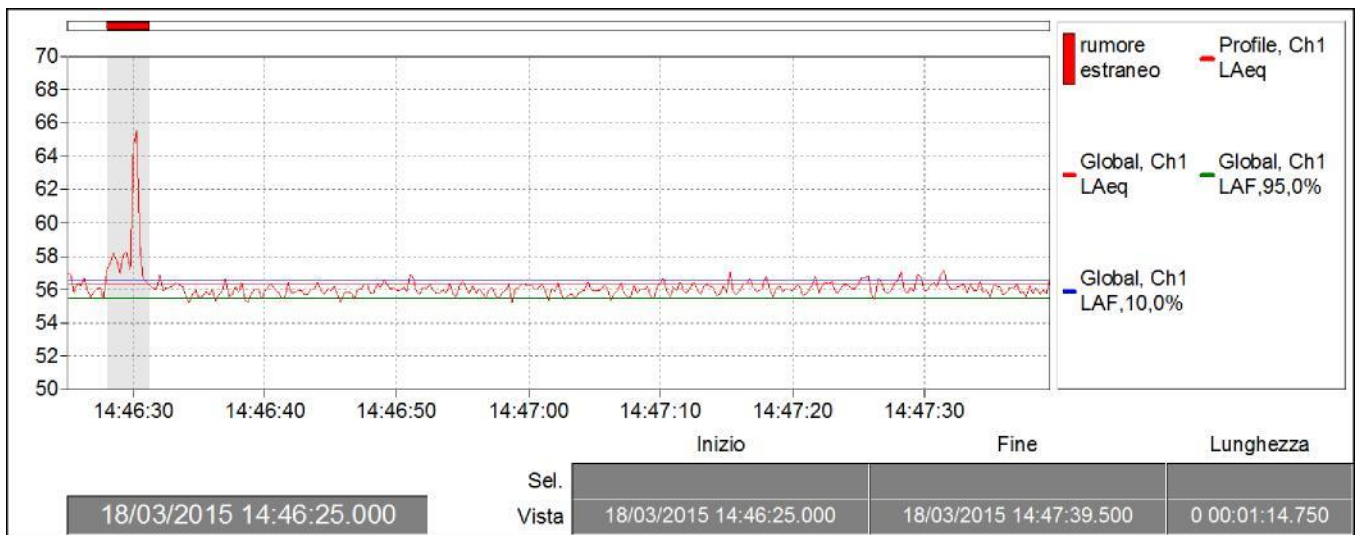

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico


Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

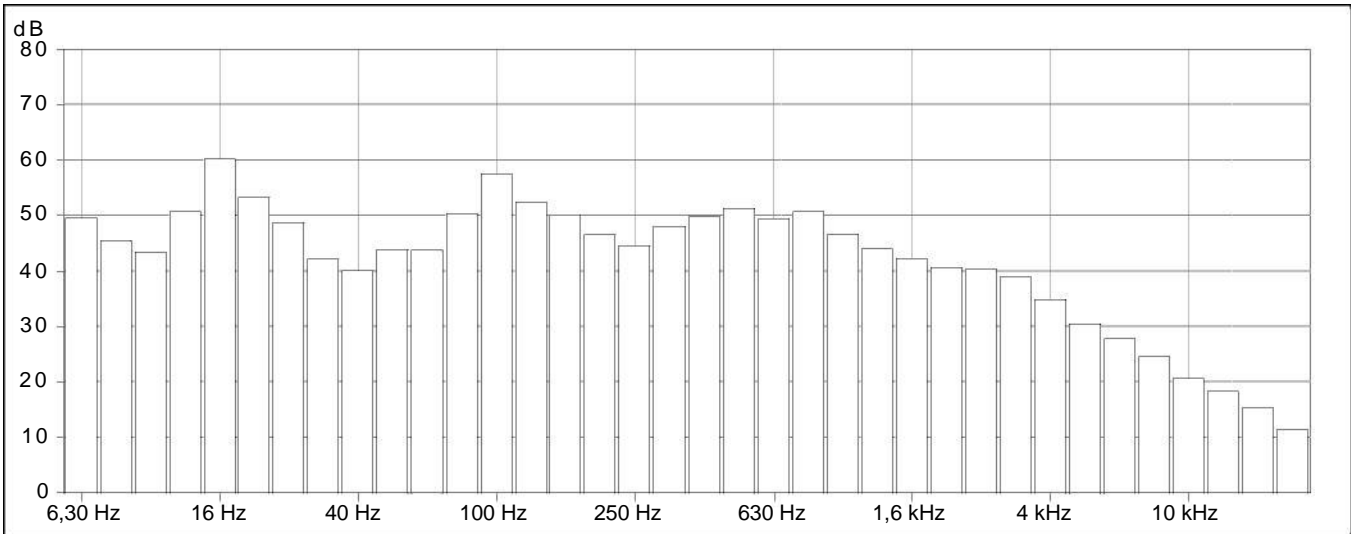www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	56,3 dB	66,4 dB	55,0 dB	68,3 dB	56,6 dB	55,5 dB
Z	66,2 dB	72,5 dB	63,0 dB	74,4 dB	67,6 dB	64,0 dB
FRQ						
6,30 Hz	49,5 dB	61,3 dB	31,1 dB	62,7 dB	52,6 dB	39,8 dB
8 Hz	45,5 dB	60,2 dB	27,6 dB	61,5 dB	48,4 dB	34,5 dB
10 Hz	43,4 dB	55,5 dB	29,8 dB	57,0 dB	46,3 dB	35,3 dB
12,5 Hz	50,7 dB	64,1 dB	38,8 dB	65,2 dB	53,8 dB	42,8 dB
16 Hz	60,2 dB	70,2 dB	48,2 dB	71,3 dB	63,3 dB	53,0 dB
20 Hz	53,3 dB	60,7 dB	41,0 dB	62,1 dB	56,5 dB	46,6 dB
25 Hz	48,7 dB	63,0 dB	40,0 dB	64,4 dB	50,9 dB	42,9 dB
31,5 Hz	42,1 dB	53,5 dB	32,4 dB	56,1 dB	44,6 dB	36,0 dB
40 Hz	40,1 dB	49,7 dB	31,8 dB	57,2 dB	42,1 dB	36,0 dB
50 Hz	43,9 dB	51,1 dB	36,2 dB	56,3 dB	46,2 dB	39,6 dB
63 Hz	43,7 dB	49,2 dB	37,6 dB	51,7 dB	45,5 dB	40,7 dB
80 Hz	50,4 dB	59,4 dB	45,8 dB	61,3 dB	51,9 dB	47,7 dB
100 Hz	57,5 dB	59,7 dB	54,3 dB	60,5 dB	58,6 dB	55,5 dB
125 Hz	52,5 dB	57,0 dB	47,4 dB	59,0 dB	54,0 dB	50,0 dB
160 Hz	50,1 dB	54,1 dB	45,9 dB	56,2 dB	51,4 dB	48,1 dB
200 Hz	46,6 dB	50,5 dB	42,3 dB	54,6 dB	47,9 dB	44,4 dB
250 Hz	44,6 dB	59,8 dB	39,9 dB	62,3 dB	45,0 dB	41,3 dB
315 Hz	48,0 dB	58,3 dB	43,6 dB	62,6 dB	49,0 dB	45,8 dB
400 Hz	49,7 dB	54,3 dB	46,2 dB	56,4 dB	51,1 dB	47,7 dB
500 Hz	51,3 dB	56,8 dB	47,0 dB	62,6 dB	52,8 dB	48,6 dB
630 Hz	49,5 dB	64,5 dB	46,4 dB	67,6 dB	50,4 dB	47,5 dB
800 Hz	50,7 dB	57,9 dB	48,0 dB	60,4 dB	51,4 dB	49,4 dB
1 kHz	46,7 dB	63,1 dB	43,8 dB	66,2 dB	46,7 dB	44,9 dB
1,25 kHz	44,0 dB	55,6 dB	42,0 dB	58,8 dB	44,7 dB	42,8 dB
1,6 kHz	42,2 dB	53,9 dB	40,4 dB	56,3 dB	42,6 dB	41,1 dB
2 kHz	40,6 dB	52,4 dB	39,0 dB	55,0 dB	41,0 dB	39,7 dB
2,5 kHz	40,3 dB	48,8 dB	38,8 dB	51,9 dB	40,8 dB	39,5 dB
3,15 kHz	38,8 dB	45,9 dB	37,4 dB	47,8 dB	39,2 dB	38,0 dB

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

4 kHz	34,9 dB	51,2 dB	32,7 dB	54,9 dB	34,6 dB	33,2 dB
5 kHz	30,5 dB	44,0 dB	27,9 dB	46,8 dB	30,7 dB	28,5 dB
6,3 kHz	27,7 dB	43,4 dB	24,6 dB	46,0 dB	27,7 dB	25,1 dB
8 kHz	24,6 dB	41,7 dB	20,9 dB	44,1 dB	24,7 dB	21,3 dB
10 kHz	20,6 dB	38,0 dB	15,7 dB	40,2 dB	21,7 dB	16,1 dB
12,5 kHz	18,2 dB	38,3 dB	11,7 dB	41,5 dB	18,6 dB	12,1 dB
16 kHz	15,3 dB	34,3 dB	10,4 dB	39,0 dB	15,7 dB	10,7 dB
20 kHz	11,4 dB	25,6 dB	8,9 dB	33,0 dB	12,3 dB	9,8 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com